

E32R32P&E32N32P

3.2 寸 IPS ESP-IDF

示例程序说明

目 录

- 1. 软件和硬件平台说明..... 3
- 2. 引脚分配说明..... 3
- 3. 示例程序说明..... 5
 - 3.1. 搭建 ESP32 IDF 开发环境..... 5
 - 3.2. 示例程序使用说明..... 5

	TFT_RST	EN	液晶屏复位控制信号，低电平复位（和ESP32-32E主控共用复位引脚）	
	TFT_BL	IO27	液晶屏背光控制信号（高电平点亮背光，低电平关闭背光）	
RTP	TP_SCK	IO14	SPI总线时钟信号（触摸屏和液晶屏共用）	
	TP_DIN	IO13	SPI总线写数据信号（触摸屏和液晶屏共用）	
	TP_DOUT	IO12	SPI总线读数据信号（触摸屏和液晶屏共用）	
	TP_CS	IO33	电阻触摸屏片选控制信号，低电平有效	
	TP_IRQ	IO36	电阻触摸屏触摸中断信号，产生触摸时，输入低电平到主控	
LED	LED_RED	IO22	红色LED灯	RGB三色LED灯，共阳极，低电平点亮，高电平关闭。
	LED_GREEN	IO16	绿色LED灯	
	LED_BLUE	IO17	蓝色LED灯	
SDCARD	SD_CS	IO5	SD卡片选信号，低电平有效	
	SD_MOSI	IO23	SD卡SPI总线写数据信号	
	SD_SCK	IO18	SD卡SPI总线时钟信号	
	SD_MISO	IO19	SD卡SPI总线读数据信号	
BATTERY	BAT_ADC	IO34	电池电压ADC值获取信号（输入）	
Audio	Audio_ENABLE	IO4	音频使能信号，低电平使能，高电平禁止	
	Audio_DAC	IO26	音频信号DAC输出信号	
KEY	BOOT_KEY	IO0	下载模式选择按键（按住该按键上电，然后松开就会进入下载模式）	
	RESET_KEY	EN	ESP32-23E复位按键，低电平复位（和液晶屏复位共用）	
Serial Port	RX0	RXD0	ESP32-32E串口接收信号	
	TX0	TXD0	ESP32-32E串口发送信号	
POWER	TYPE-C_POWER	/	Type-C电源接口，接入5V电压。	

表2.1 ESP32-32E板载外设引脚分配说明

3. 示例程序说明

3.1. 搭建ESP32 IDF开发环境

ESP32 IDF开发环境搭建详细说明见资料包里“使用VS Code搭建ESP-IDF环境”说明文档。

3.2. 示例程序使用说明

示例程序位于资料包的“1-示例程序_Demo\ESP32-IDF”目录下，如下图所示：



图 3.1 示例程序

该示例程序可已经将 LVGL 移植，且相关的程序文件也已经修改好，直接可以使用。关于 LVGL 移植说明请参考资料包里“ESP-IDF_LVGL 移植说明”文档。示例程序的使用步骤如下：

- 将示例程序整个文件夹“3.2inch_ESP32_LVGL”拷贝到全英文命名的路径下。否则编译时会因为找不到路径而报错。
- 打开 VS Code 软件，点击“文件”->“打开文件夹”，如下图所示：

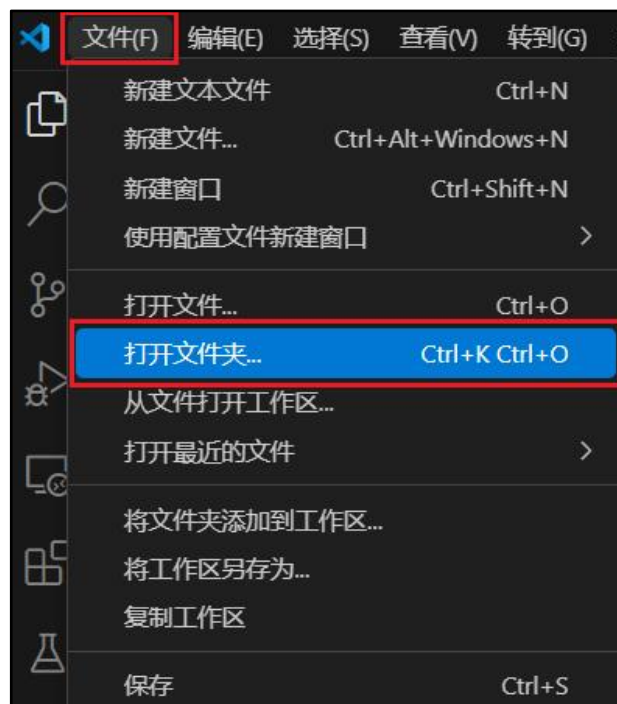


图 3.2 打开文件夹

- C. 找到示例程序文件夹，点击选中，然后点击“**选择文件夹**”按钮，这样就打开了示例程序，如下图所示：

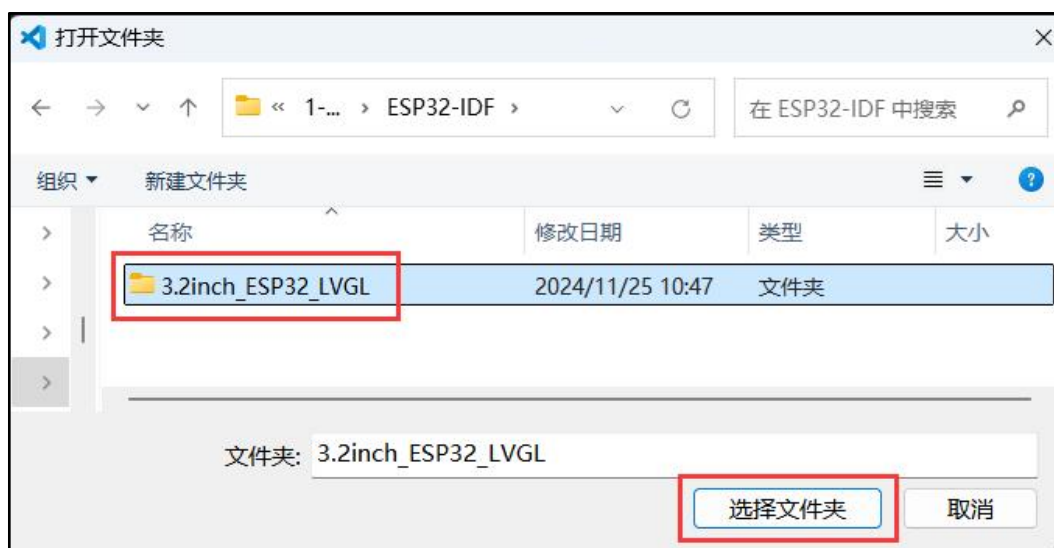



图 3.3 找到示例程序文件夹

- D. 将 ESP32 设备和电脑连接，在 VS Code 底部工具栏选择正确的串口号、芯片、下载方式，然后点击  按钮，进行编译和烧录。
- E. 烧录完成后，就可以看到显示模块有内容显示了。