

已确认此版本的所有图纸

签名:

日期:

REV.

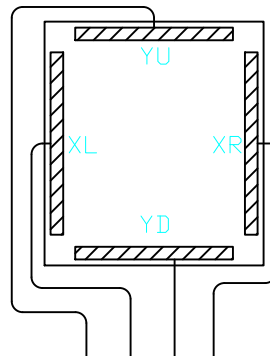
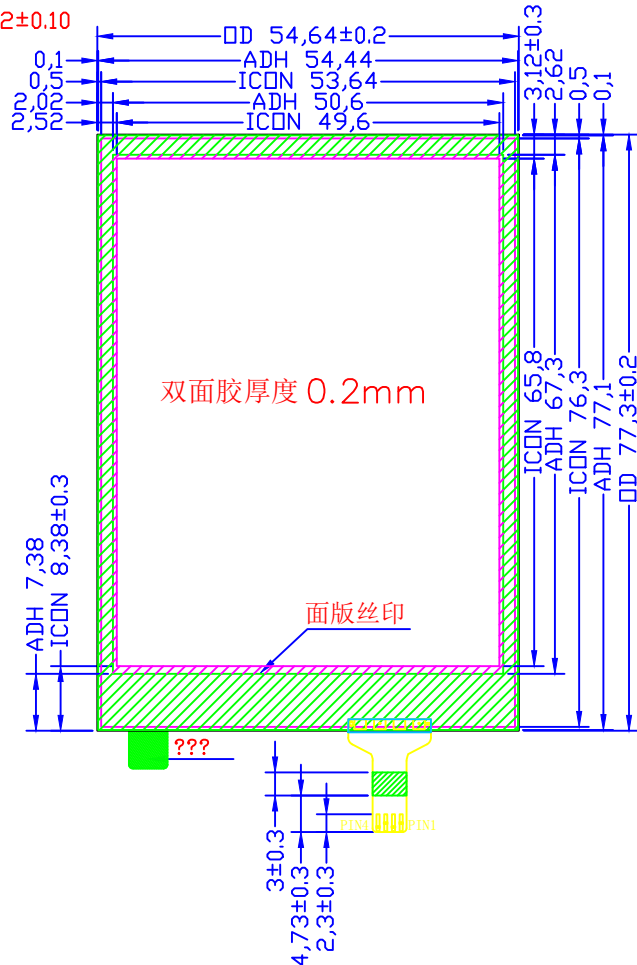
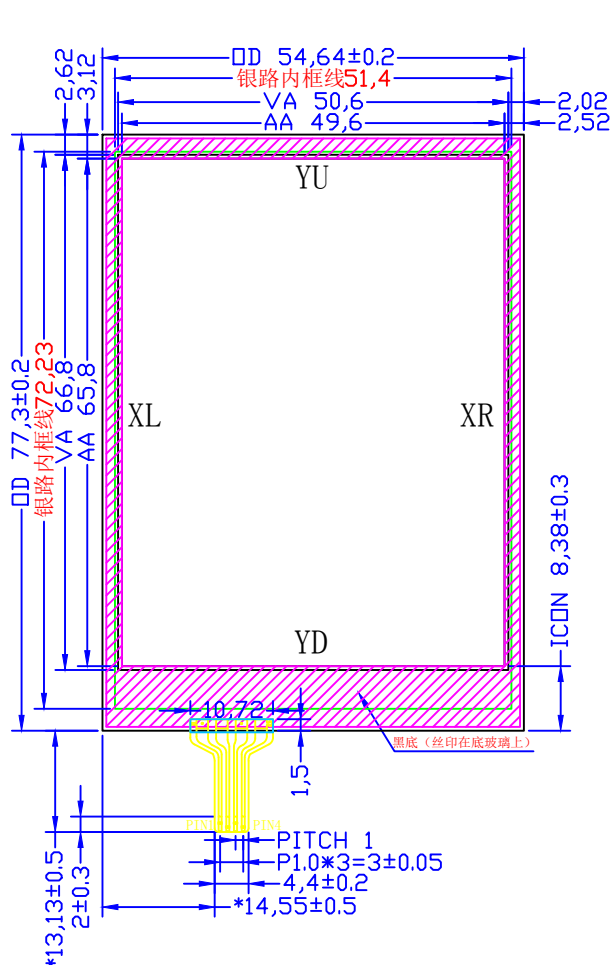
DESCRIPTION

DATE

AUTHOR

A

2024/05/04

YU XL YD XR  
1 2 3 4

走线示意图

Pin NO.	Assignment
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

逻辑图

技术参数:


- ITO膜+ITO玻璃+FPC引线  
ITO膜: 单面料  
ITO玻璃: 厚度0.7mm  
总厚度: 1.2±0.10
- 电路等级: DC 3V 5~30mA
- 绝缘阻抗: ≥20MΩ(25V DC)
- 透光率: ≥80%
- 操作压力: <100g
- 端点阻抗: X: 100~640Ω Y: 300~1100Ω
- 使用寿命: 打点≥1,000,000次, 笔划寿命: ≤30,000次  
150g力, 来回算两次
- 响应时间: <15ms
- 表面硬度: 3H
- 工作环境: -10℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.20mm, 银路内框线的公差为+0/-0.4
- 产品符合"ROHS"要求。

GENERAL TOL. 0.20		ALL UNITS: mm	
DATE	DWN.	DATE	CHK.
05/04			

MODEL NUMBER :

HR4 8637 3.2

DO NOT SCALE THIS DRAWING.



PROJECTION

SHEET: 1 OF 1

DATE:

2024/05/04